


MX80

分解図

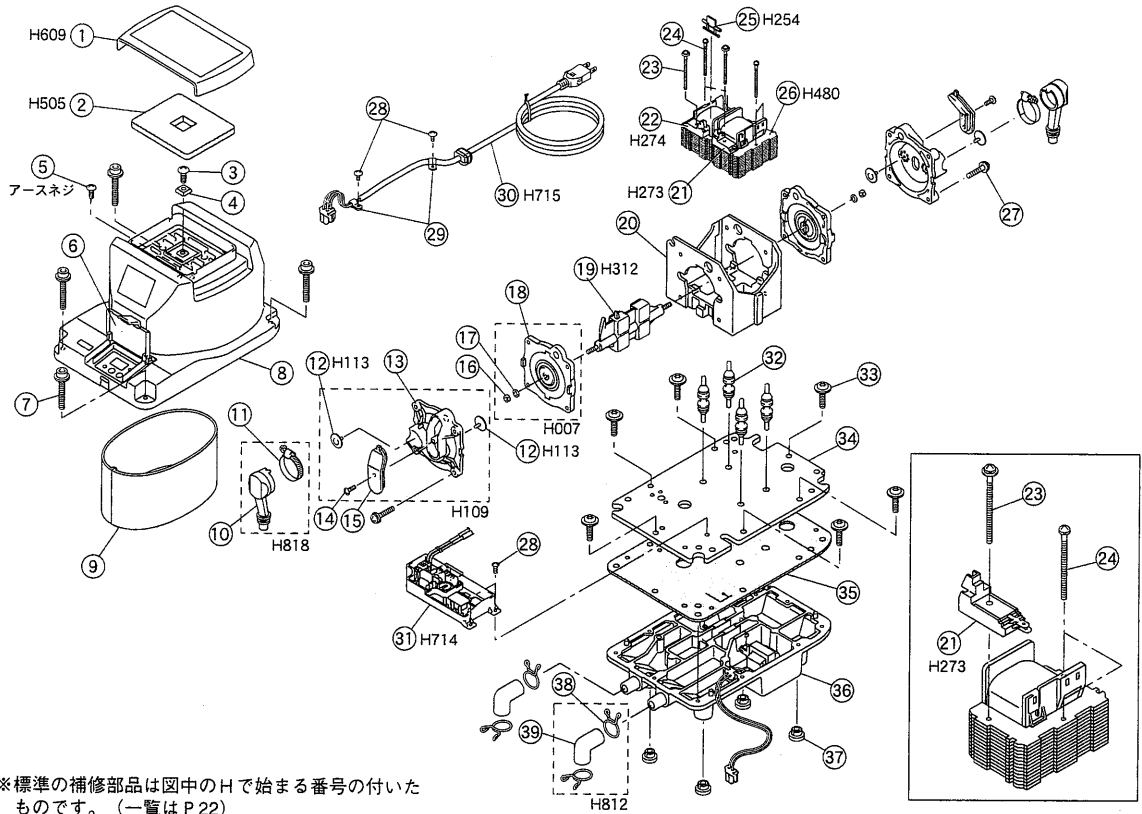

※標準の補修部品は図中のHで始まる番号の付いたものです。(一覧はP22)

MX80 部品表

No.	品番	品名	数	材質	備考
1	E8301	E8フィルターカバー	1	PP	
2	A8411	A8エアフィルター(フィルターエレメント)	1	PUR	
3	D509	タッピング小ネジ	1		4×12
4	E1303	E1フィルターカバーブッシュ	1	PP	
5	J8503	Sタイトラス小ネジ	1	SUS	M4×8、アース用
6	J8243	J8タイマカバー	1	PP	
7	E8501	六角穴付六角ボルト	4	SUS	M5×25
8	J8101	J8カバー	1	ADC-12	
9	A2415	A2消音フィルター	1		
10	E8412	E8キャップ付チューブ	2	EPT	
11	A8312	A8キャップ付チューブバンド	2		
12	A8402	A8弁	4	EPT	
13	E8304	E8圧縮室(ケーシング)	2	PBT	
14	A8520	ミノ付タップネジ	2		4×12
15	A8404A	吸入口キャップ	2	CR	
16	A8505	M4Uナット	2		
17	D6519	M4平ワッシャー	2		
18	E8320	E8ダイヤフラム	2	EPDM	
19	J8820	J8振動子	1		
20	E8104	E8コア架台	1	ADC-12	
21	E1610	E1オートストッパーホルダー-端子付	1		
22	E1620	E1オートストッパーホルダー-端子無	1		
23	E8522	コアボルトL	2	SUS	M4×60+SW+KW
24	E8521	コアボルトS	4	SUS	M4×50+SW
25	E8601	E8オートストッパーバー	1	PBT	
26	J8300	J8ソレノイド	1		
27	E8507	M4ナベ小ネジ	8		M4×25+SW+KW
28	J8516	Sタイトラス小ネジ	4		M4×10

No.	品番	品名	数	材質	備考
29	J8414	J8コードクランプ	2	PA	
30	J8201	J8電源コード	1		2.0m
31	J8240	J8タイマ ※	1		
32	D404	防振ゴム	4	EPT	
33	A8502	仕切板締めボルト	6		M5×14、トルクス
34	J8114	J8仕切板	1	SPHC	
35	J8113	J8タンクパッキン	1	発泡CR	
36	J8111	J8タンク	1	ADC-12	
37	A4406	脚ゴム	4	EPT	
38	D1311	ピンバンド	4		
39	A4414	吐出ゴムホース	2	PVC	

※構成部品は改良のため予告なく変更することがあります。
 ※タイマは保護カバーとセットになります。